

SmartPSS Lite 取扱説明書

録画機をご購入いただきまして、
誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上
内容を理解してからお使いください。
お読みになった後も、商品のそばなどにおいて
大切に保管をお願いします。



株式会社アイピー総研

東京オフィス

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2
TEL : 03-6260-5352 FAX : 03-6260-5351

大阪オフィス

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通5-1-5
TEL : 06-6736-5100 FAX : 06-6736-5099

福岡オフィス

〒813-0034 福岡市東区多の津4-9-1
TEL : 092-292-4778 FAX : 092-292-4468

■目次

1	SmartPSS Lite	
1-1	アプリをインストールする.....	3 p
1-2	デバイスを登録する.....	12 p
2	ライブ映像を確認するには 表示画面数を変更する.....	14 p
3	操作ボタン解説	
3-1	デジタルズーム・音声を聞く.....	17 p
3-2	PTZ操作を行う.....	18 p
4	録画映像を閲覧するには	
4-1	見たいデータを検索・再生する.....	19 p
4-2	操作ボタンの解説.....	21 p
4-3	スマート検索をする（動体検知再生）.....	22p
5	録画映像を保存するには PC内フォルダーに保存する.....	23 p
6	お気に入り画面登録について ビューの使い方.....	25p
7	Smart PSS起動時にプレビュー画面を自動表示.....	27p
8	よくある質問.....	28p

1 SmartPSS Lite

1-1 アプリをインストールする

(1)SmartPSS Lite 要求スペック(仕様は編子されることがあります)

項目	スペック
OS	Windows 8,10,11(64bit)
CPU	Intel Core i5-6500 @ 3.2GHz 以上
RAM/ROM	8GB 以上/256GB 以上
解像度	1280 × 800 以上
Mac OS	対応不可

MacOS版のSmartPSS Liteは開発されておりませんので、
Macをご利用の場合、MacOS版のSmartPSSを引き続きご利用ください。

(2)下記URLよりアプリをダウンロードしてください。

<https://ipsecurity.jp/library/>

ソフトウェアダウンロード

【SmartPSS】 PC遠隔操作専用アプリ


	PC遠隔操作専用アプリ SmartPSS Lite 64bit版 ダウンロード	
	PC遠隔操作専用アプリ SmartPSS 64bit版 ダウンロード	
	PC遠隔操作専用アプリ SmartPSS 32bit版 ダウンロード	

(3)ダウンロードした「Zipファイル」を解凍し、ファイル内のアプリケーションソフトをダブルクリックしてください。




(4)インストール作業を進めていきます。

- ①言語を「Japanese」に変更
- ②「同意する」にチェック
- ③「Next」をクリック

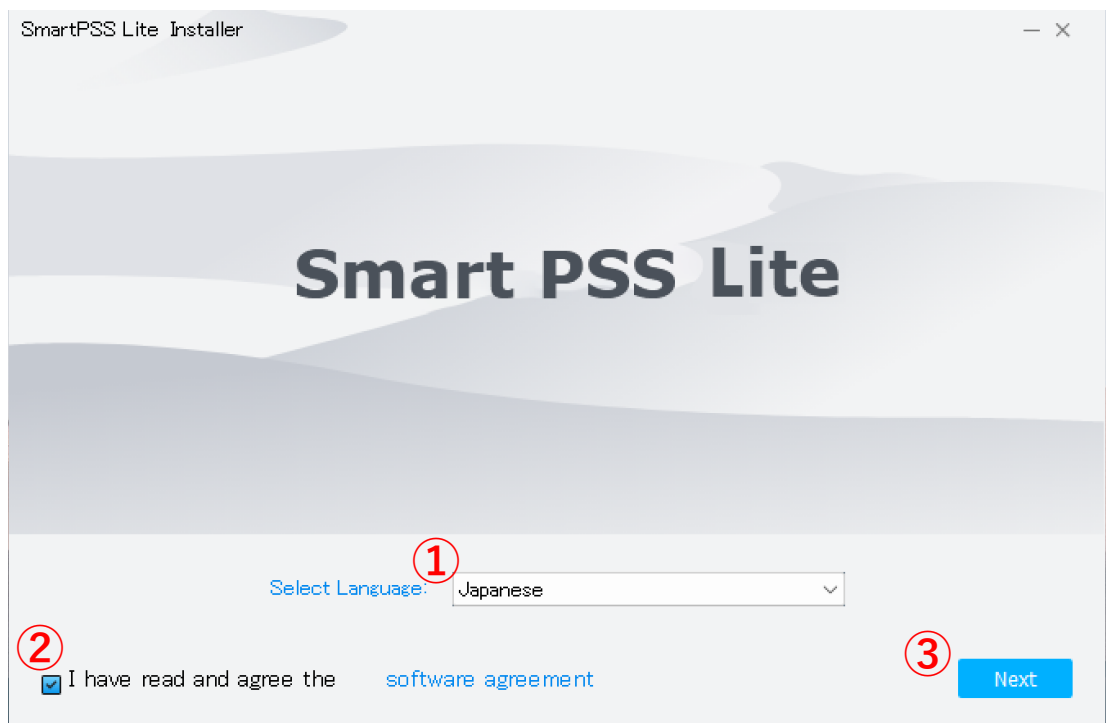


④ 「Install」 をクリック

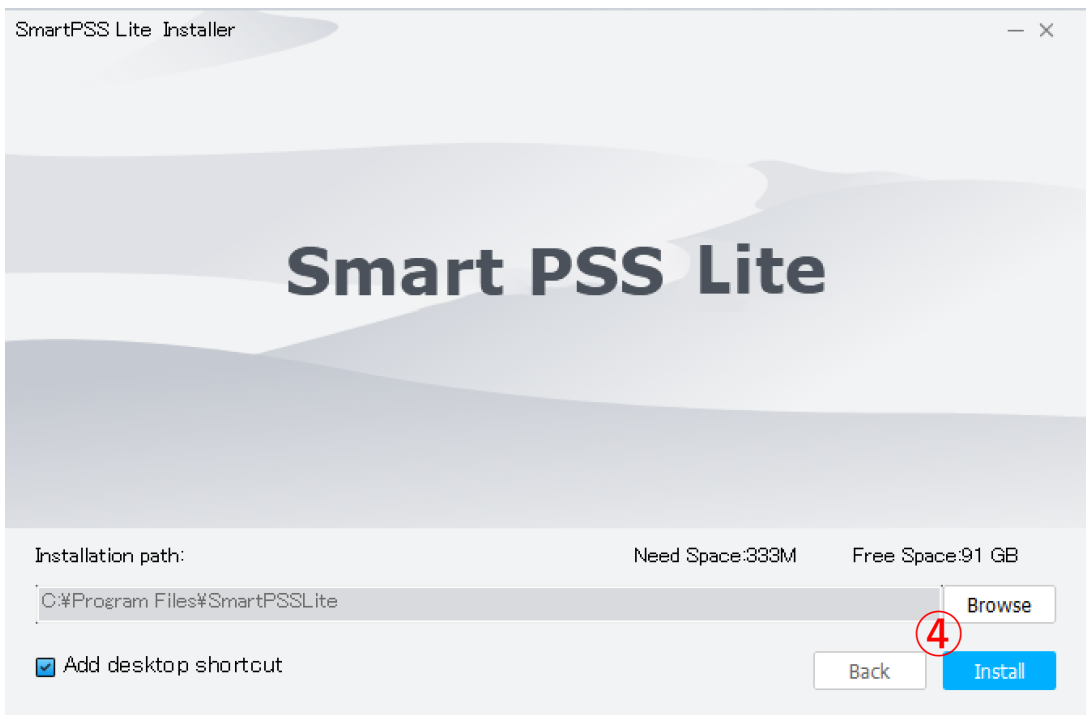

⑤ 「Release Note」 にチェック

⑥ 「Run SmartPSS Lite」 にチェック

⑦ 「Finish」 をクリック

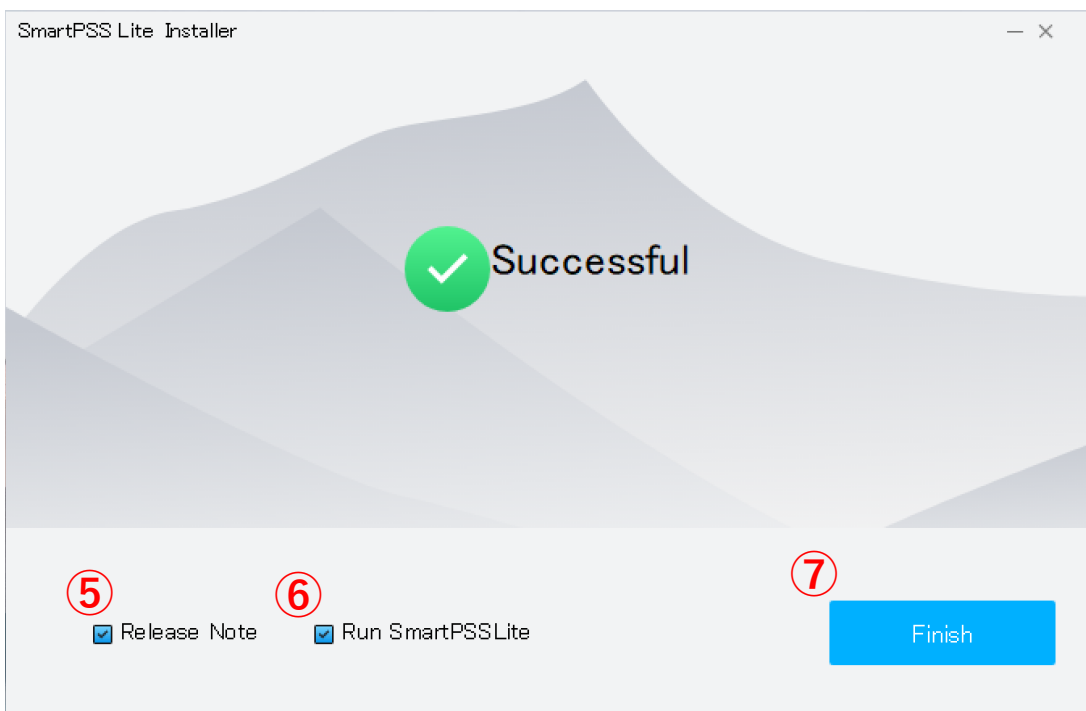

(5)初期設定を行っていきます。

- ① 「ビデオモニター」にチェック
- ② 「OK」をクリック



- ③ ソフトウェア規約にチェック
- ④ 「同意する」をクリック



⑤ソフトウェアプライバシーポリシーにチェック

⑥「同意する」にチェック

プライバシー

Product Privacy Policy

Last modified: Jul 21, 2020

1. Introduction

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ("Company, " "we, " or "us") respects your privacy and is committed to protecting it through our compliance with this Product Privacy Policy (the "Policy"). This Policy describes the types of information we may collect or that you may provide to us when you use this product as manufactured by Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. (the "Product"), and our practices for collecting, using, maintaining, sharing, protecting and disclosing that information.

This policy applies only to information we collect when you use the Product. This policy does not apply to products or services provided by third party companies or individuals (hereinafter referred to as "Third Party Services").

Please read this Policy carefully to understand our policies and practices regarding your

ソフトウェアプライバシーポリシーを読み、その条項...

- ⑦パスワードを設定
- ⑧パスワードを再入力
- ⑨登録後自動ログインにチェック

※ログインページを毎回表示させたい場合は、チェックを外してください



パラメータ	説明
パスワード	パスワードには空白でない8~32文字で入力し、大文字、小文字、数字、特殊文字（'";:;&を除く）のうち2種類以上の文字を含める必要があります。
パスワードの強度	推測やブルートフォースアタックに対するパスワードの有効性が表示されます。緑は強力なパスワード、赤は強度に欠けるパスワードを意味します。パスワード強度のプロンプトに従い、セキュリティレベルが高いパスワードを設定します。
パスワードの確認	再度パスワードを入力し、パスワードを確認します。
登録後の自動ログイン	SmartPSS Liteが初期化後に自動的にログインするように、 登録後に自動ログイン （Auto Login after Registration）を有効化します。それ以外の場合は、ログインページが表示されません。

⑩セキュリティ問題の答えを入力

※自動ログインを設定されていないユーザーがパスワードを忘れた場合に必要となる設問の為、「自動ログインユーザー」は適当に入力しても問題ありません

初期化

1. パスワード設定

2. パスワード プロテクション

⑩ ! まず、セキュリティ問題を設置してください

問題1 子供の時、一番好きな本は何ですか

答え a

問題2 最初の上司のお名前は何ですか

答え a

問題3 一番好きな果物は何ですか

答え a

終了

⑪「参加しない」にチェック

ユーザーエクスペリエンスプランに参加する

当社のソフトウェアおよびヒューマン・コンピュータ相互作用を向上するため、ユーザーエクスペリエンス向上プログラムにご協力ください。お客様による機能の使用状況に関する情報(ただし個人が特定できる情報を除く)が収集されます。収集した情報は、ソフトウェアの機能使用状況を分析し、ソフトウェアの機能や性能を改善するために使用されます。

プライバシーポリシーを表示

加入する

⑪ 参加しない

※自動ログインにチェックを入れない場合、起動時は以下のようなログイン画面が表示されます



パラメータ	説明
パスワードを保存	次回ログイン時にパスワードを入力する必要が無いように、 パスワードを保存 (Remember Password) を有効化します。
自動ログイン	次回同じユーザーアカウントを使用する時にSmartPSS Liteが自動的にログインするように、 自動ログイン (Auto Login) を有効化します。
パスワードをお忘れですか？	パスワードを忘れた時に パスワードをお忘れですか？ (Forgot password?) をクリックし、セキュリティ質問によりパスワードを再設定します。

(6)SmartPSS Liteの終了の仕方

- ① 「 × 」 アイコンをクリック
- ② 「プログラムを終了」 にチェックを変更

※デフォルトでは「システムトレイにウィンドウを最小化」にチェックが入っておりますので、必ず「プログラムを終了」にチェックを変更してください

(チェックを変更されない場合、PC機能の「タスクマネージャー」を起動して強制終了が必要になります)

- ③ 「今後表示しない」 にチェック



1 SmartPSS

1-2デバイスを登録する

(1)デバイス(カメラや録画機)を登録していきます

①「デバイスマネージャー」をクリック



②「+追加」をクリック



1 SmartPSS

1-2デバイスを登録する

③必要項目を入力し「追加」をクリック

③ 追加されたデバイス

チャンネル名: *	登録モード: SN(P2P対応デバイス向け) ▼
SN: *	
ユーザー名: *	パスワード: *

追加と続行 追加 キャンセル

チャンネル名 : 自由入力

登録モード : シリアル情報を入力する場合は「SN(P2P対応デバイス向け)」に変更

SN : 録画機もしくはカメラの指定シリアルを入力

ユーザー名 : 指定された情報を入力


パスワード : 指定された情報を入力

2 ライブ映像を確認するには 表示画面の数を変更する

① 「ライブビュー」をクリック





② 右側一覧より、閲覧したいデバイスをダブルクリック


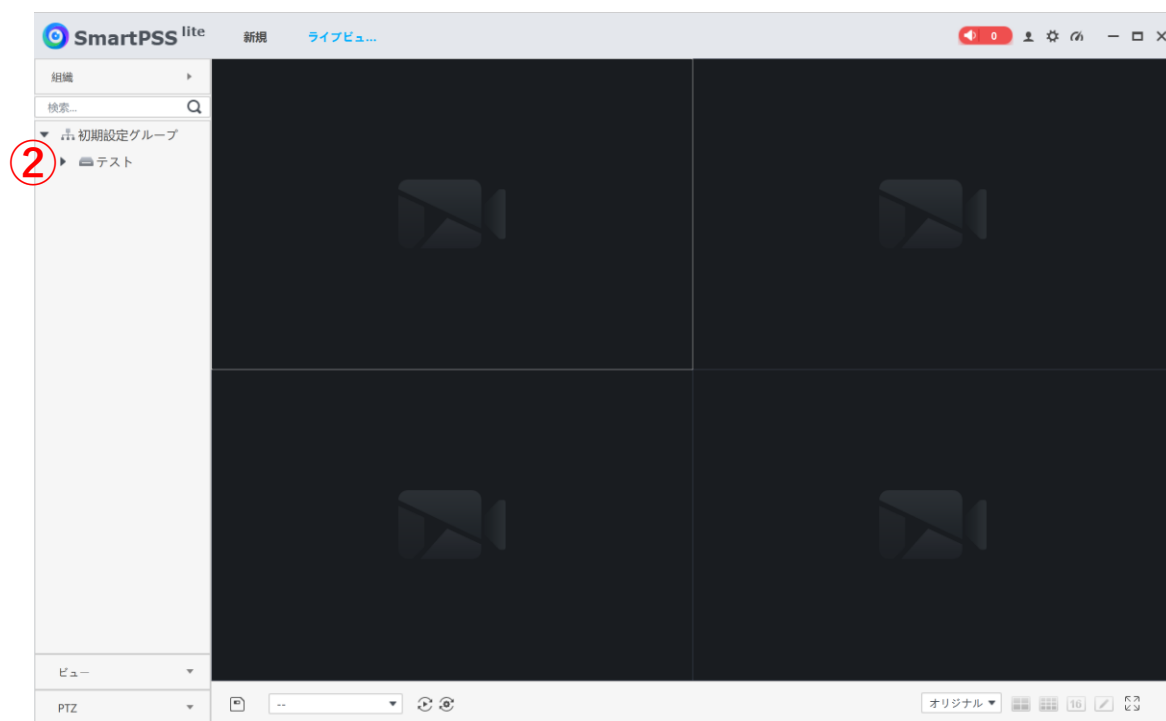


4分割画面でライブ映像が表示されます。

③1つの映像を1画面で大きく表示するには、見たい映像の上で左ダブルクリックをしてください。1画面表示に変わります。

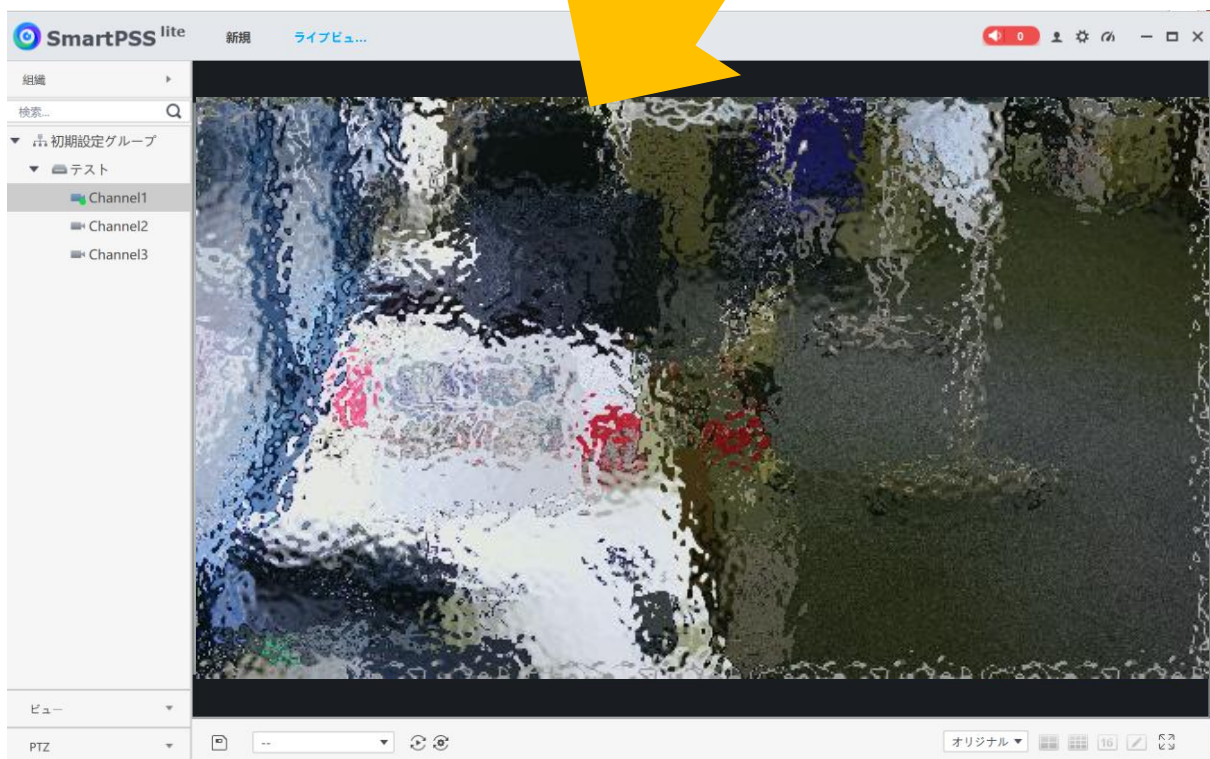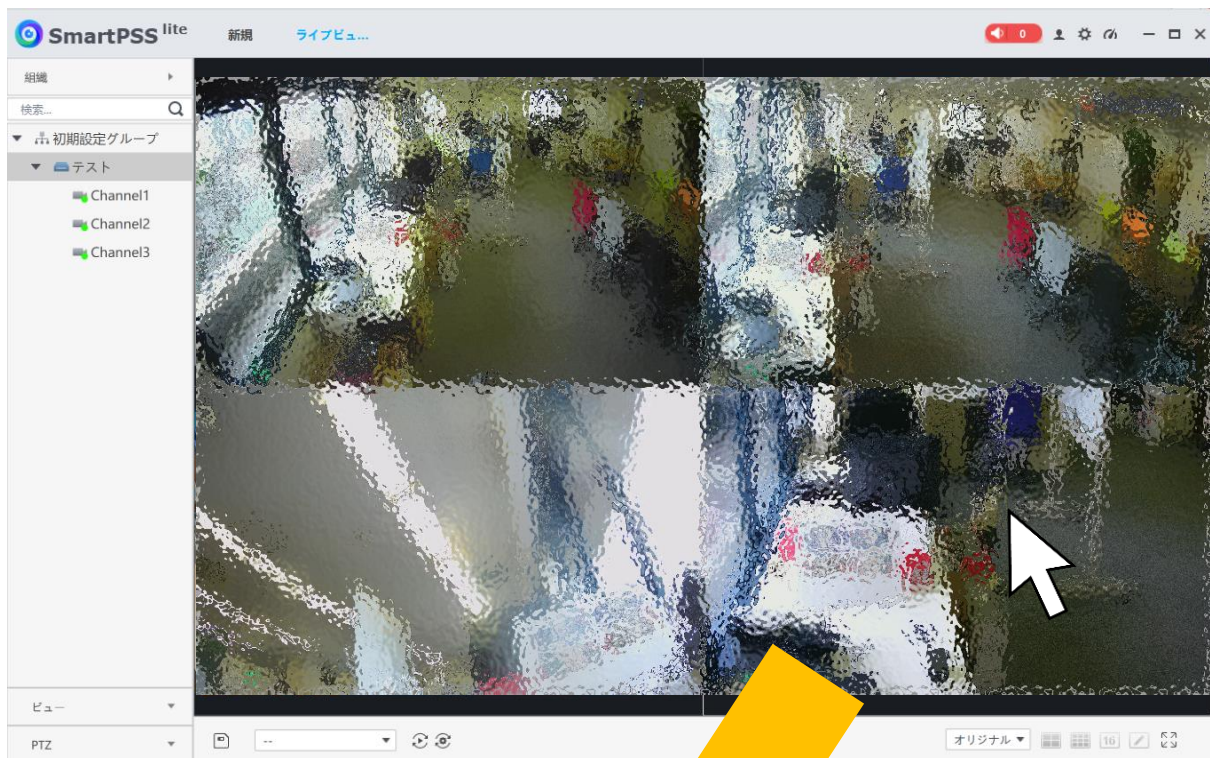

④画面右下のアイコンで表示分割を変更できます。

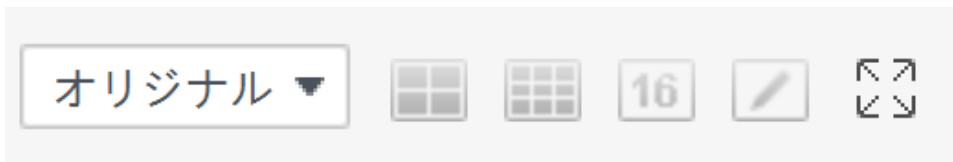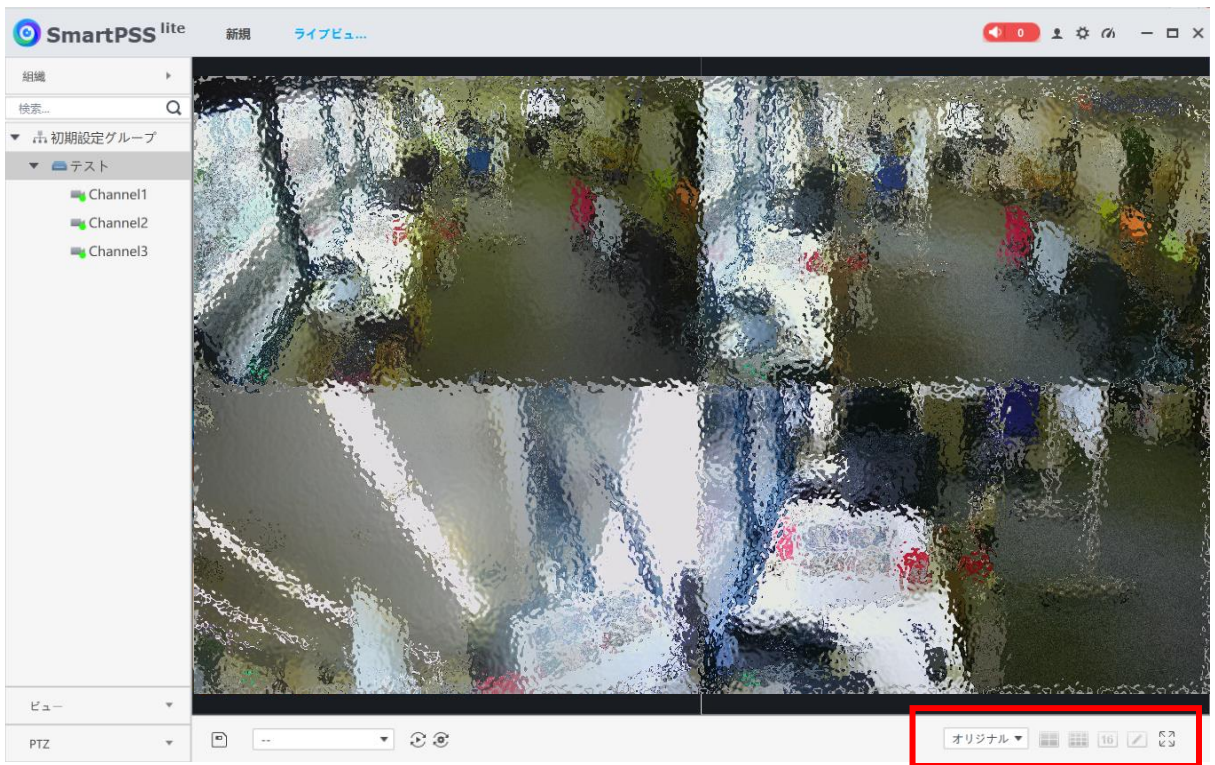

オリジナル ▼

：表示されているすべてのライブ映像の表示比率を変更します



：分割を4/9/16と変更できます。



：1画面に表示するライブビューウィンドウ数をほかの数に設定やユーザーが作成する事が出来ます。




：表示しているライブビューウィンドウがフルスクリーンで表示されます。


3 操作ボタン解説

3-1 デジタルズーム・音声を聞く

マウスのポインターを右上に持っていくとアイコンが表示されます

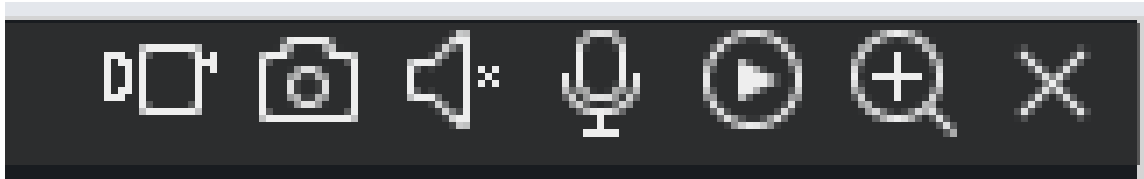


① デジタルズーム

 をクリックし、画面上のズームしたい箇所で、マウスのホイールをスクロールしてください。

※ズームの解除は、再度  をクリックしてください

② 音声

 をクリックしてください。

※集音マイク内蔵カメラが必要です。PCモニターにスピーカーが無いと聞こえません


3 操作ボタン解説

3-2PTZ操作を行う


PTZ機能搭載カメラのみ操作可能です。



①画面左下の『PTZ』右側▼をクリックしてください。

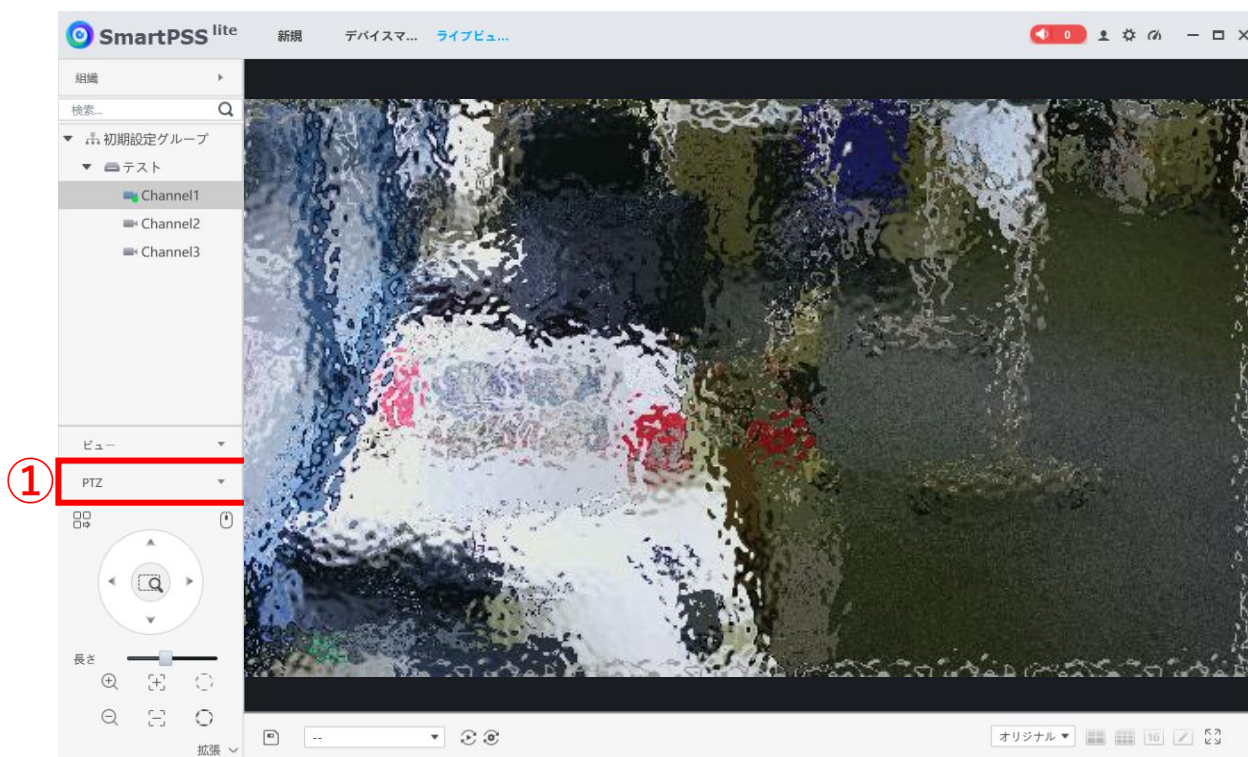PTZ操作画面が出てきます。



②十字キーで左右上下にカメラを動かすことができます。



③  でズーム、 でワイドにレンズを動かすことができます。




4 録画映像を閲覧するには

4-1 見たいデータを検索・再生する

① 『再生』 をクリックしてください。




②再生したい日付を選択します。

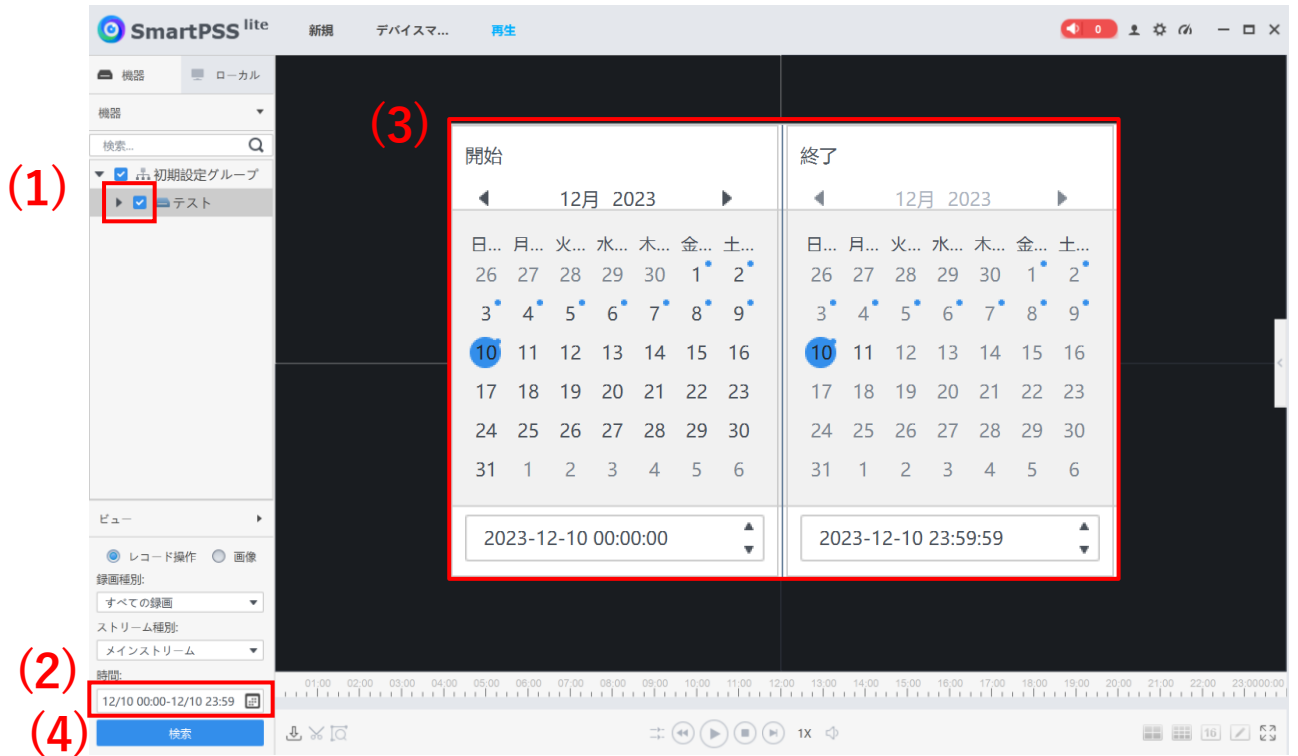


- (1) 左側より閲覧したいデバイス名のチェックボックスをクリック
- (2) 時刻の日時記載部分をクリック
(色のついている日付に録画データがあります)
- (3) カレンダーより閲覧したい日付を選択して『OK』をクリック
- (4) 『検索』をクリック

③再生したい時間を選択します。

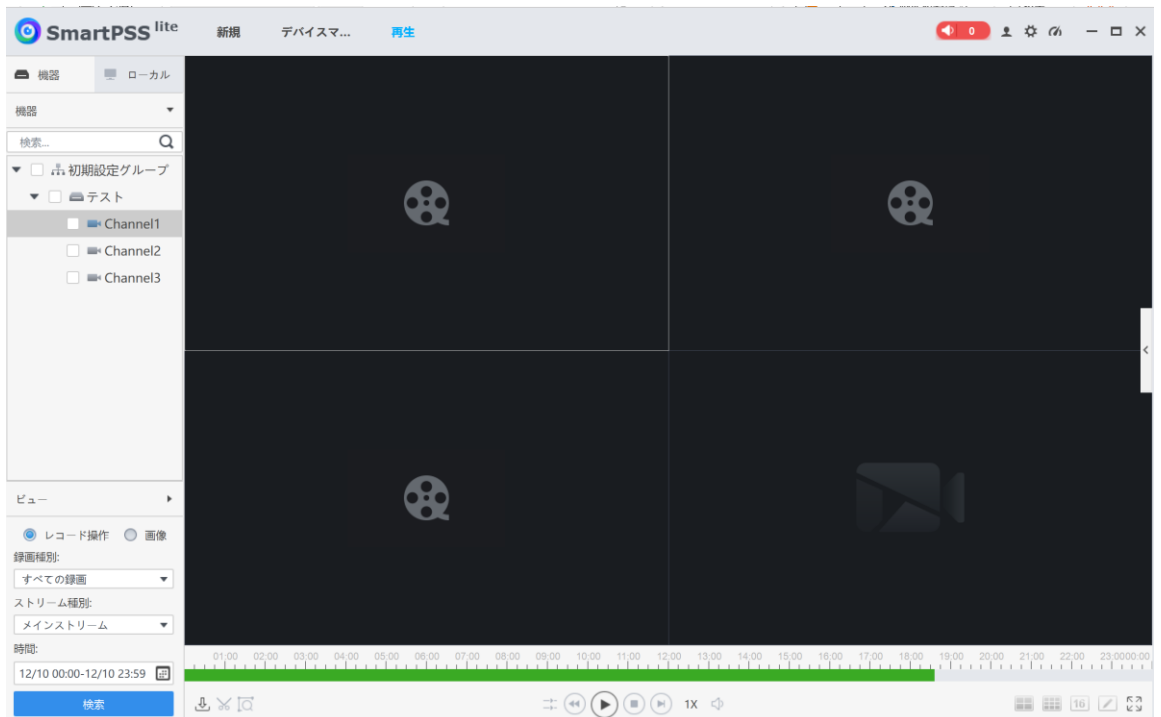


下部緑のバー上でマウスのホイールをスクロールすると時間軸が細かくなります。
閲覧したい時間のバー上をクリックすると再生が始まります。


※  マークをクリックすると他のチャンネルも表示されます。


4 録画映像を閲覧するには

4-2 操作ボタンの解説

①再生中の操作アイコン

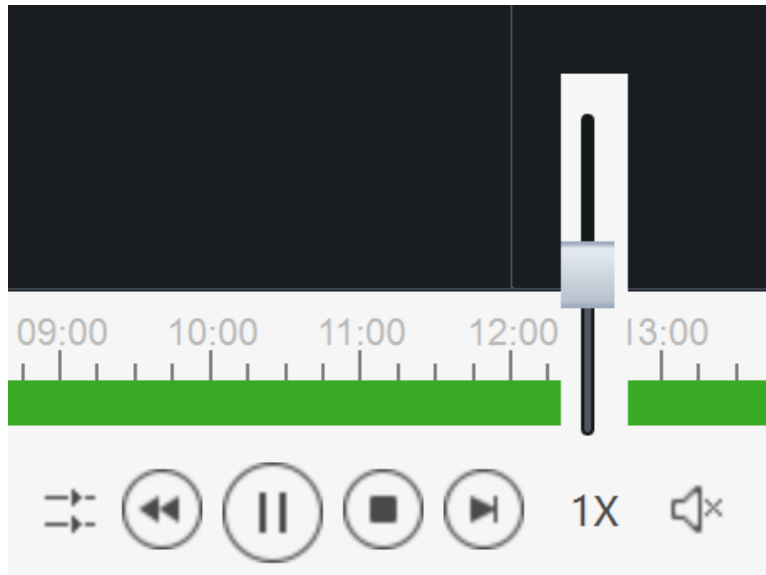



 : 同期 全チャンネル再生(1画面再生後にクリック可能)


 : 一時停止 再生映像の一時停止

 : 停止 再生映像の停止

 : 逆再生 映像を逆再生

 : コマ送り 一コマずつ動きます

 : 音声 マイクの音声が聞こえます (カメラにマイクが必要です。PCモニターにスピーカーが無いと聞こえません)

 : 再生速度設定 1/8×～8×まで設定可能

1X


4録画映像を閲覧するには


4-3 スマート検索をする（動体検知再生）

スマート検索（動体検知再生）を使うと、映像内の指定した場所で起きる動きのみを素早く検索できます。


①はじめに、表示画面を1画面表示にしてください。

※分割画面の場合は、確認したい映像を左ダブルクリックすると1画面で表示できます。

次に、録画映像再生中に「 スマート検索」を左クリックしてください。

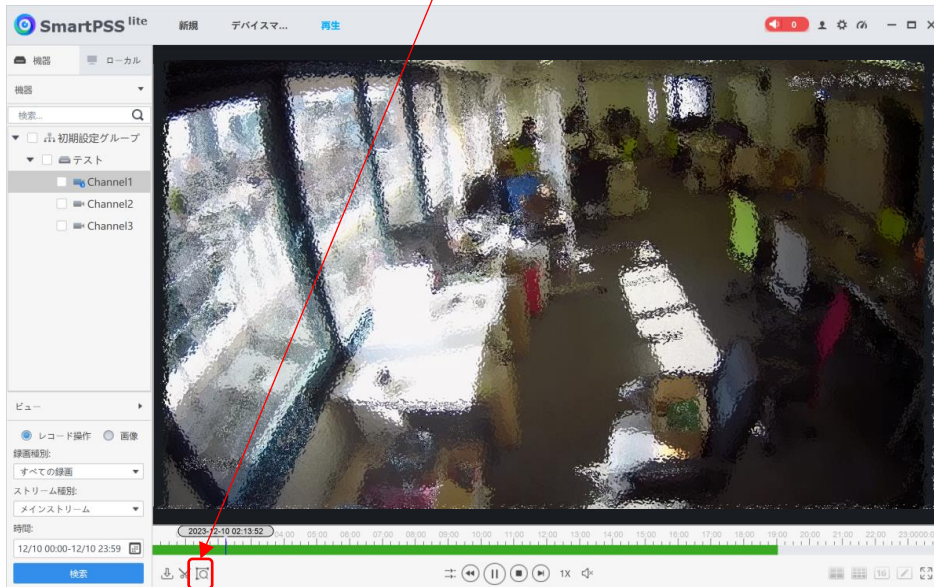


②画面が格子状になります。検索したい範囲を左クリックの長押しで選択してください（選択した部分は画面が黄色になります）。

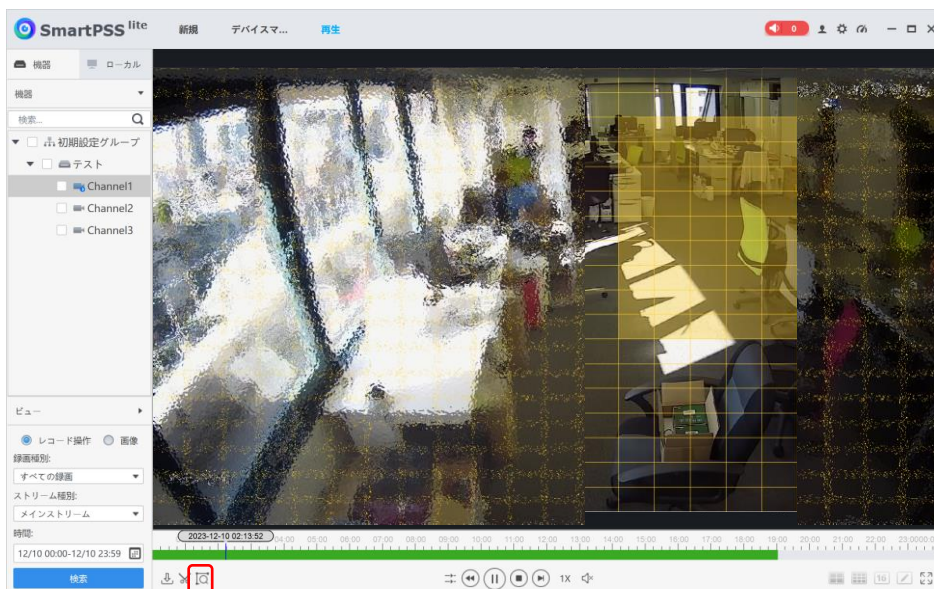

③再度「スマート検索」ボタンを左クリックすると、指定した範囲で動きのあった時間帯のみ再生されます。


5 録画映像を保存するには PC内フォルダーに保存する

①再生中に抜き出したい時間で  をクリックして下さい。




①

②時間軸上に赤いバーが2つ(開始時間/終了時間)表示されますので、抜き出したい時間に赤いバーを動かして下さい。

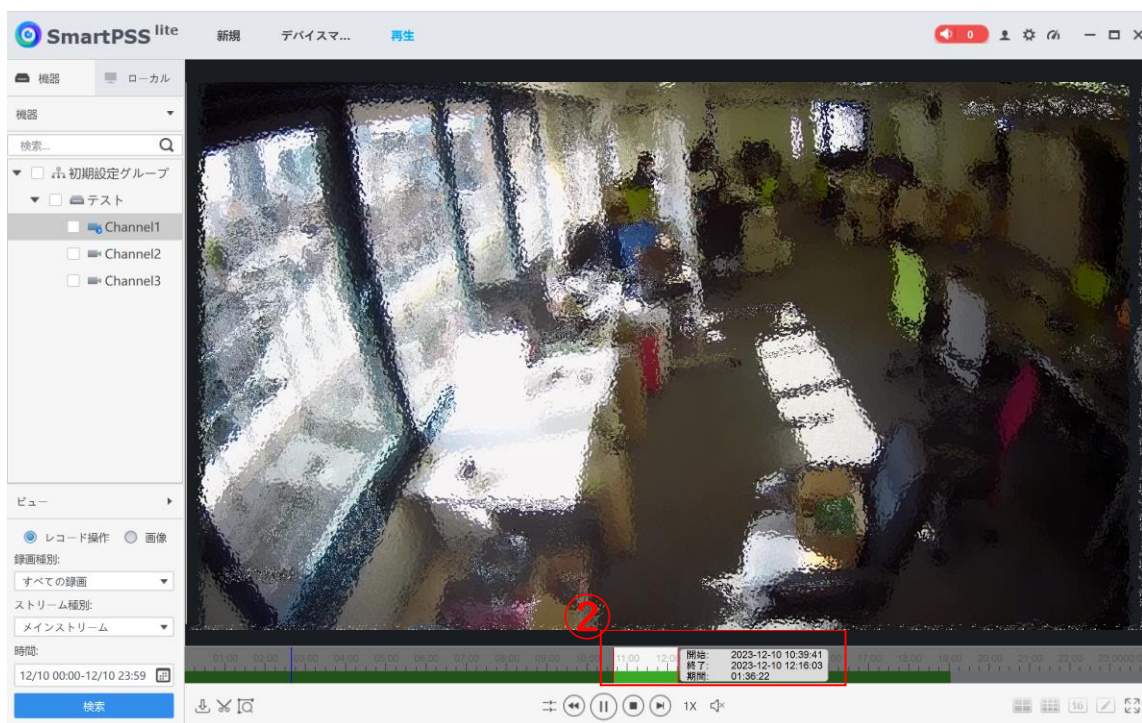


②

- ③データファイルの保存先を選択してください。
- ④「ファイル形式」はPCで再生できる形式を選択してください。
- ⑤『OK』をクリックし、バックアップ完了までお待ちください。

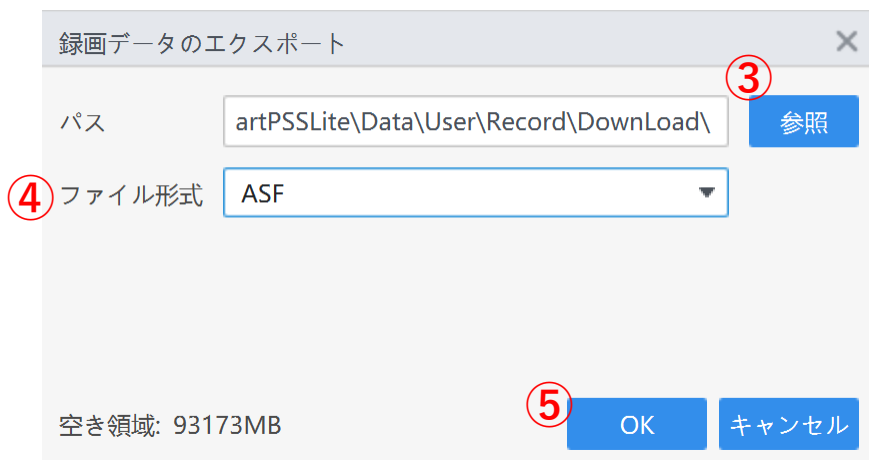

デフォルトの保存先は以下を参照


「Cドライブ」→「ユーザー」→「パブリック」→「SmartPSSLite」
→「Data」→「User」→「Record」→「DownLoad」

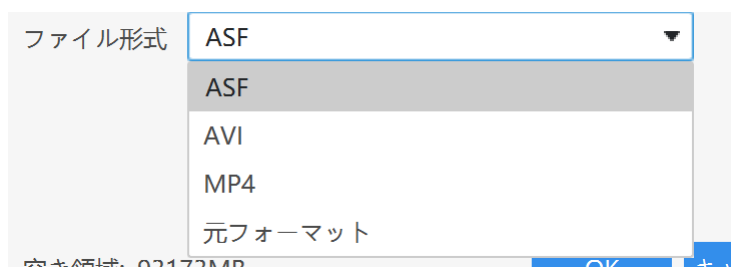


※ファイル形式は4つの中から選択可能

6 お気に入り画面登録について

ビューの使い方

- ①ライブビュー画面からお気に入り登録させたいカメラ映像を表示。
- ②左下の  をクリックし「ビューの保存」を表示させます。

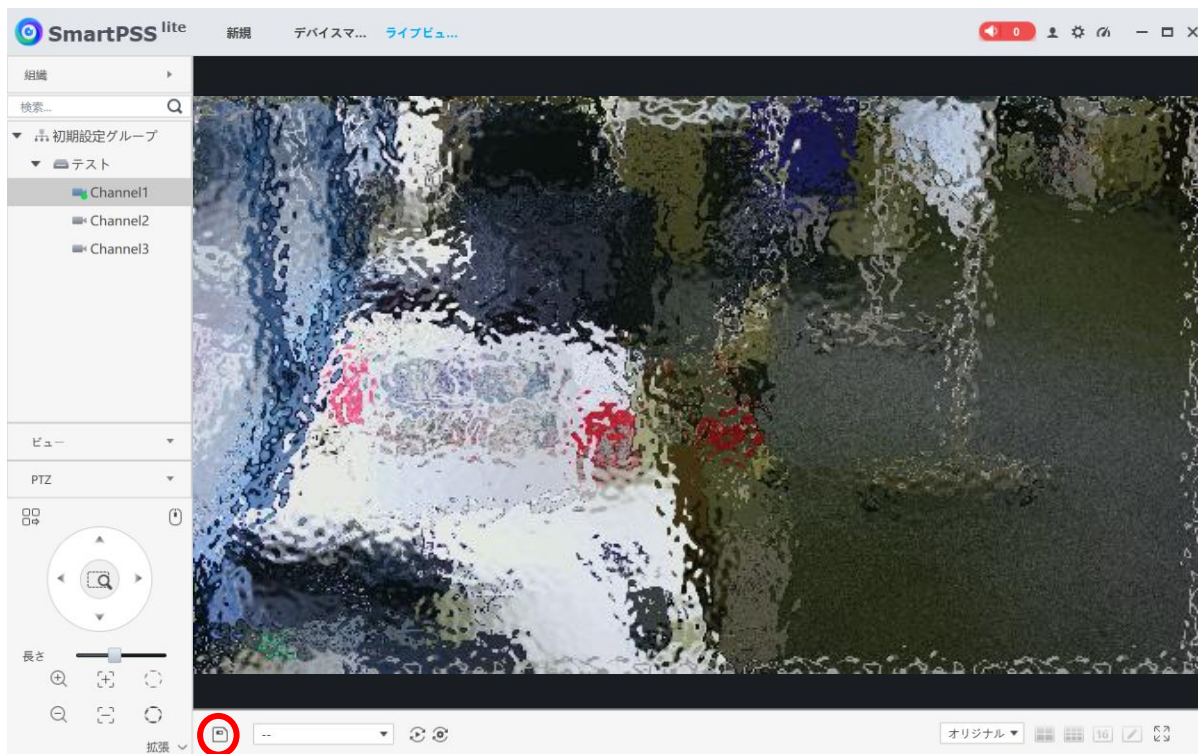

- ③ビュー名：任意の名前をご登録ください
- ④グループ名：初期設定グループのまま
- ⑤【OK】をクリックし登録します。


ビューの保存

ビュー名:

グループ名:

モニタープラン保存先:

- ⑥ライブビュー画面から「ビュー」をクリックします。
- ⑦初期設定グループをダブルクリックすると、先ほど登録した「ビュー情報」が表示されます。
- ⑧登録した「ビュー情報」をダブルクリックすると登録したカメラ映像が自動で表示されます

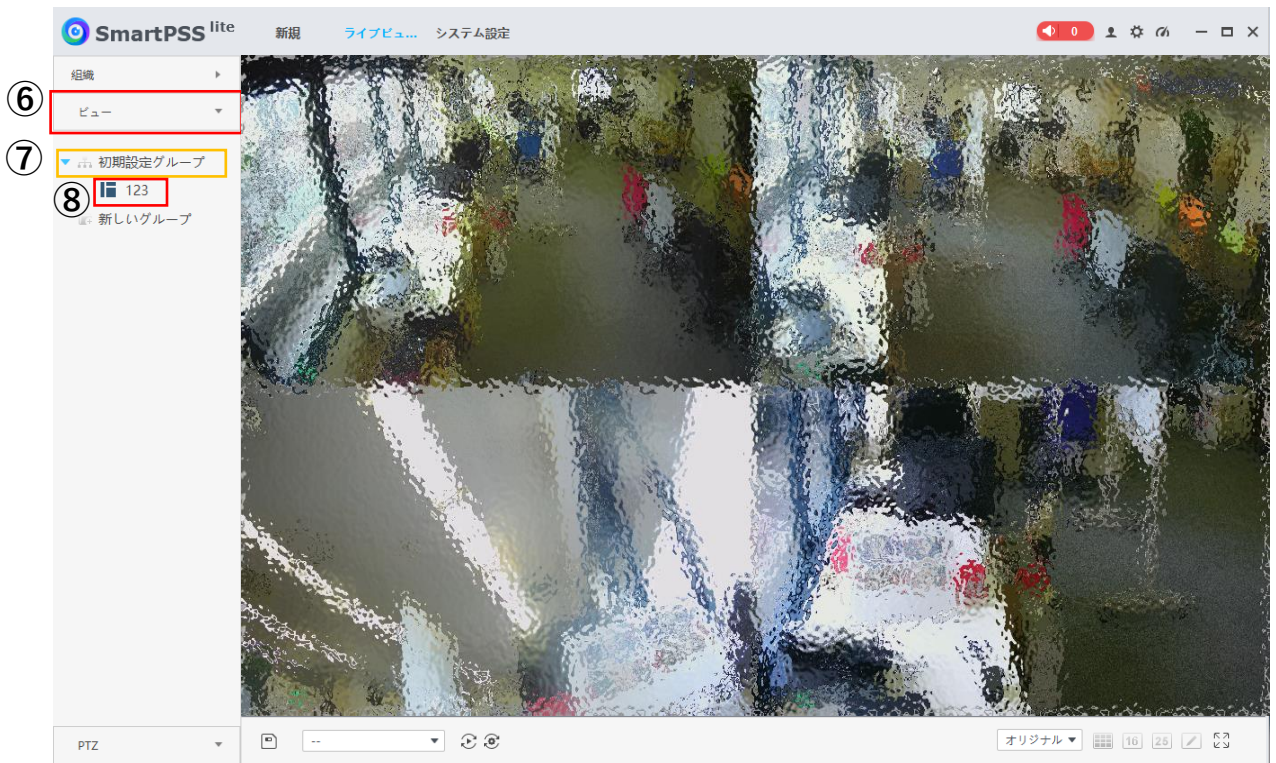

7 Smart PSS起動時にプレビュー画面を自動表示 最後のプレビューを再開させる

① 「新規」画面から右上の  アイコンをクリックしシステム画面を表示。



②初期ページを「最後のページを復元」に変更します。

③「最後のプレビューを再開」にチェックマークを付けます。

④設定が終わったら【適用】をクリックします。

8 その他

よくある質問

症状	調べるところ	対処方法
PCで映像が見れない	録画機設置箇所はインターネットにつながっていますか？	インターネットが繋がるようにしてください。（録画機設置箇所共に）
	録画機のLANケーブルは正しく接続されていますか？	ケーブルを正しく接続してください
	録画機の電源は入っていますか？	録画機の電源を入れてください
	録画機のP2Pはオンラインになっていますか？	オフラインの場合は、 <u>販売店までご連絡ください</u>
カメラが1台だけ映らなくなった	録画機に接続のモニターには映っていますか？	映っていない場合は、 <u>販売店までご連絡ください</u>

- ・ PCを立ち上げた際にアプリも起動したい
⇒PCのスタートアップ設定に登録してください。
- ・ シリアル情報はどこにありますか？
⇒録画機説明書P17「P2P通信を設定する」をご確認下さい。
- ・ 動きがあったら通知が欲しい
⇒録画機もしくはスマートフォンアプリでの設定が必要となります。
販売店までご連絡下さい。